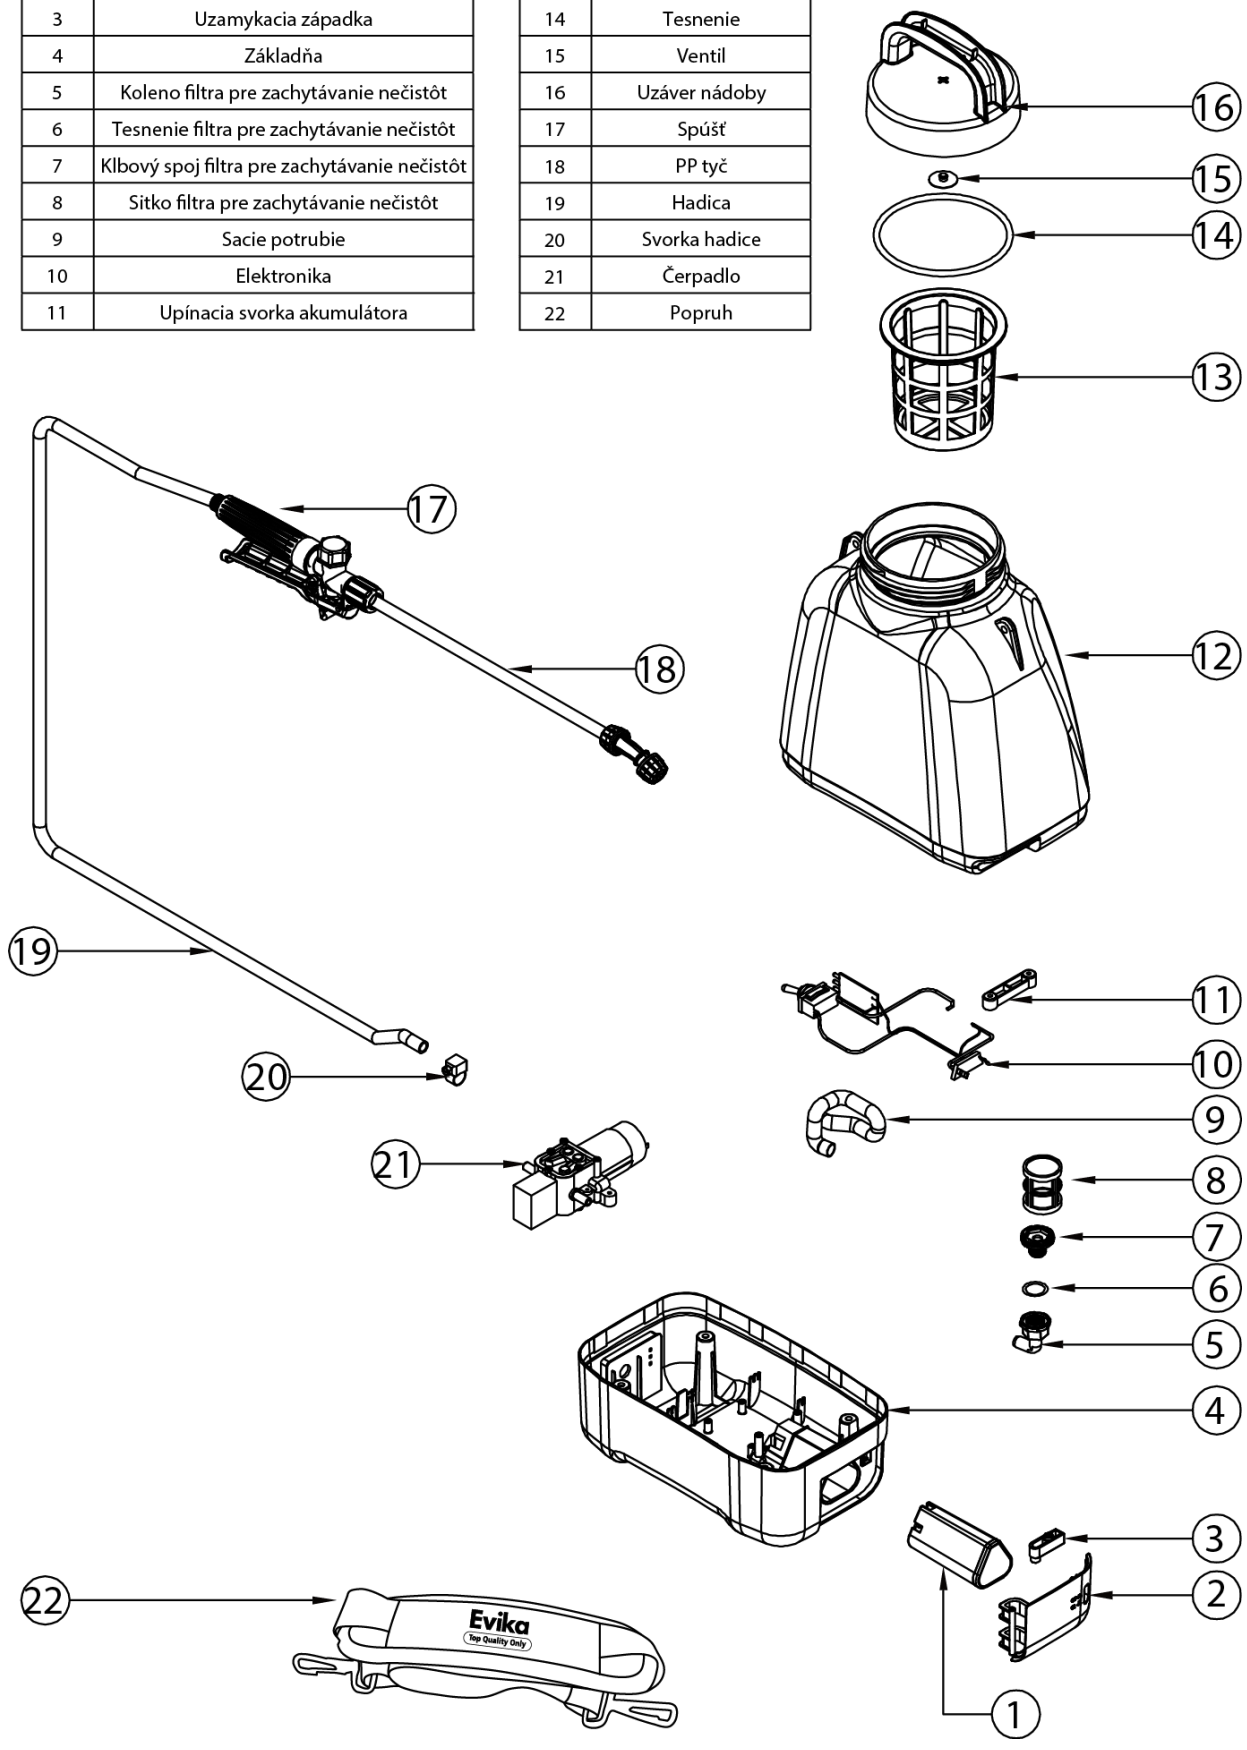
SK Slovenský

Zoznam dielov

Diel	Názov
1	Li-ion akumulátor
2	Kryt akumulátora
3	Uzamykacia západka
4	Základňa
5	Koleno filtra pre zachytávanie nečistôt
6	Tesnenie filtra pre zachytávanie nečistôt
7	Klbový spoj filtra pre zachytávanie nečistôt
8	Sitko filtra pre zachytávanie nečistôt
9	Sacie potrubie
10	Elektronika
11	Upínacia svorka akumulátora

Diel	Názov
12	Nádoba
13	Filtračné sitko
14	Tesnenie
15	Ventil
16	Uzáver nádoby
17	Spúšť
18	PP tyč
19	Hadica
20	Svorka hadice
21	Čerpadlo
22	Popruh



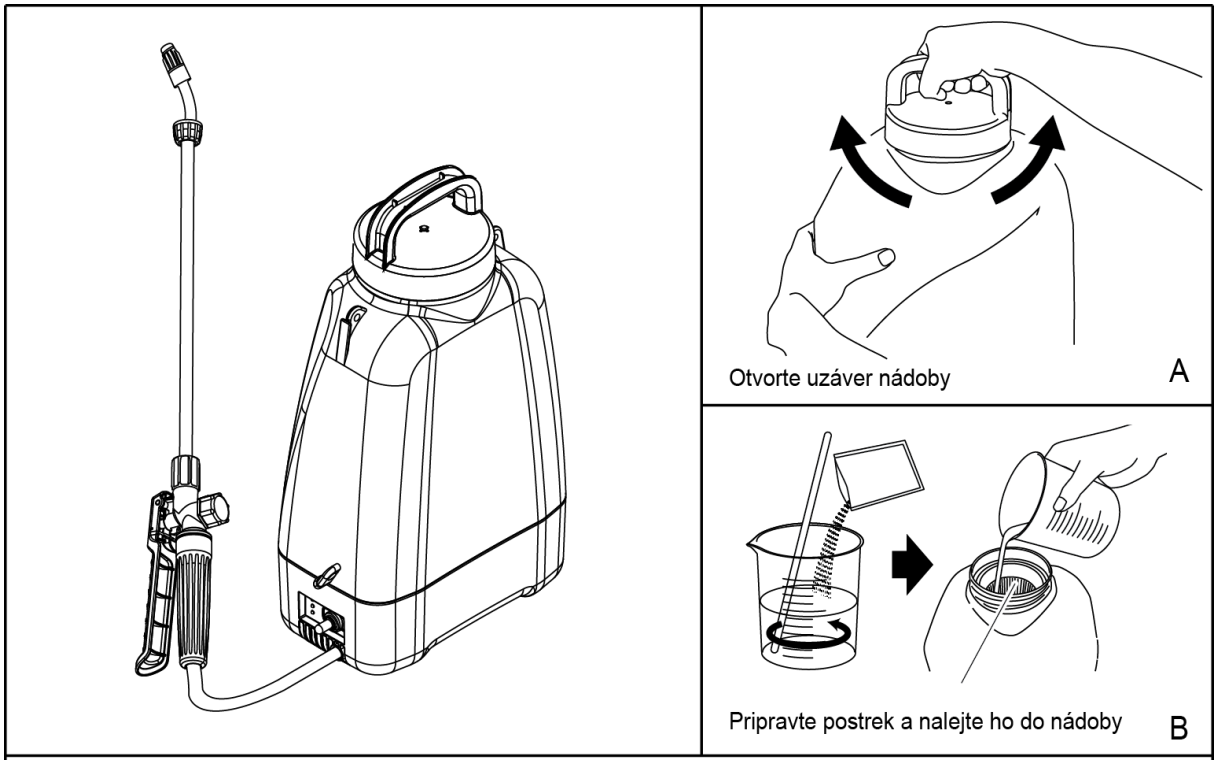
SK Slovenský

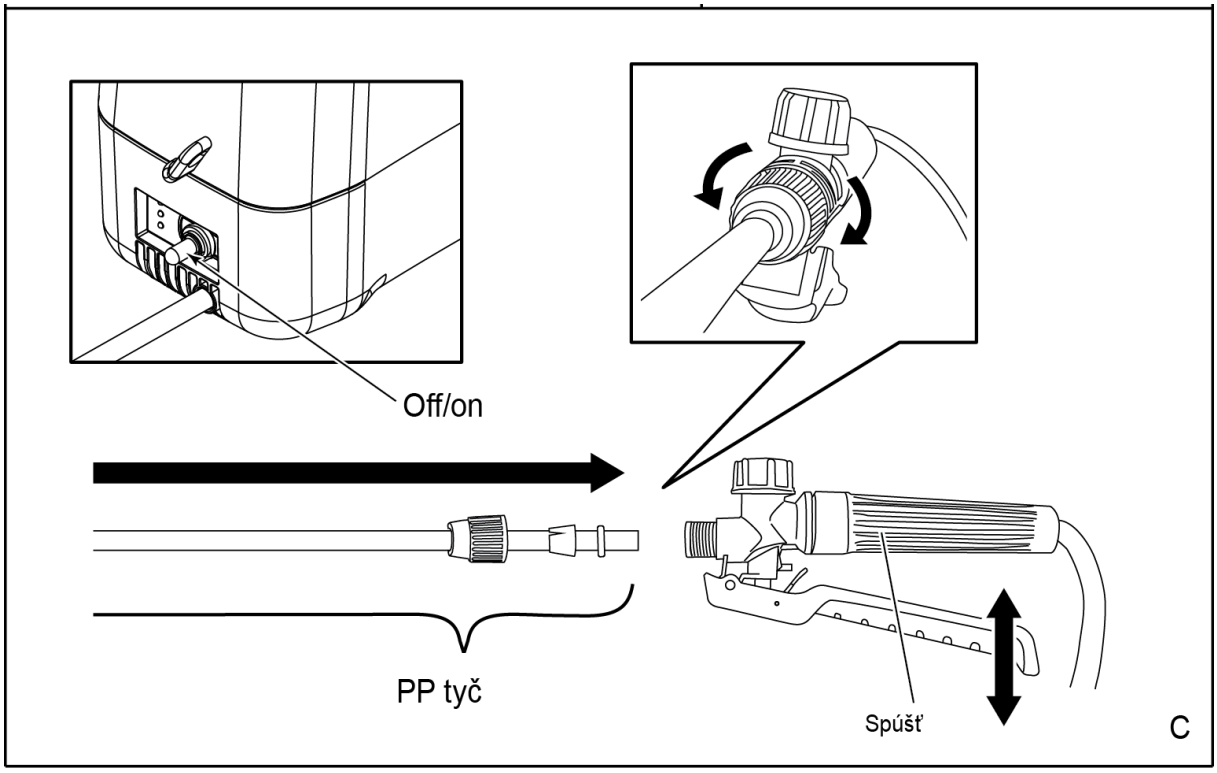
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE LITIOVÝ AKUMULÁTOR

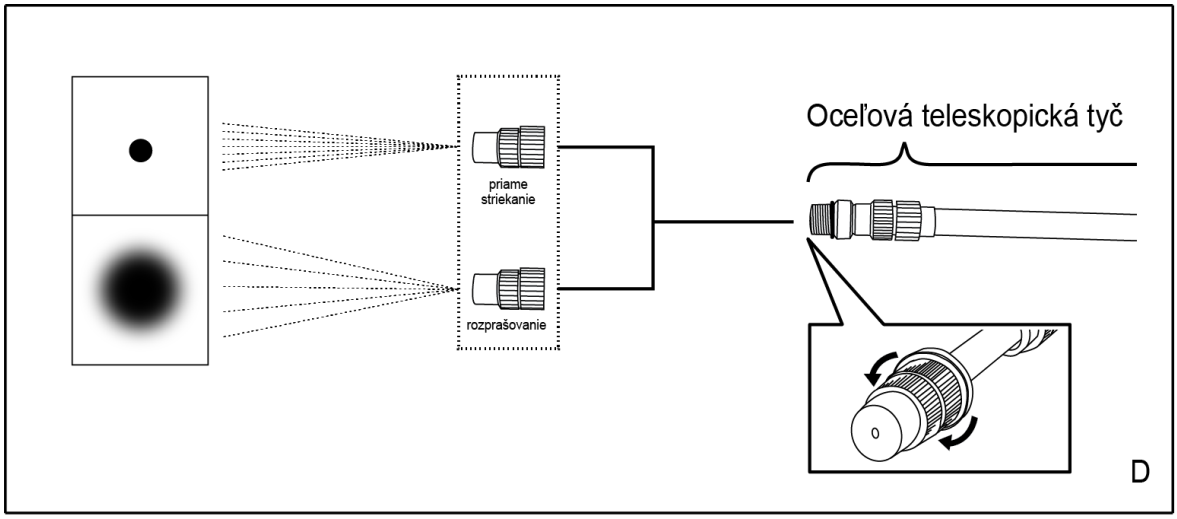
• Lítiový akumulátor nabíjajte v interiéri, nie v exteriéri, aby ste predišli nehodám.
• Vyberte akumulátor z produktu a pripojte ho k nabíjačke. Na nabíjačke sa rozsvieti červené svetlo, to znamená, že akumulátor sa nabíja, keď svieti na nabíjačke zelené svetlo, to znamená, že akumulátor je plne nabitý.
• Používajte nabíjačku len na nabíjanie vhodných akumulátorov. Je prísne zakázané iné použitie. Ihneď po úplnom nabití akumulátora je potrebné odpojiť ho od nabíjačky aby ste zabránili jeho prebitiu a skráteniu životnosti.
• Na nabíjanie akumulátora používajte len nabíjačku, ktorá je súčasťou balenia. Použitie iného typu nabíjačky môže skrátiť dobu životnosti akumulátora, spôsobiť požiar alebo výbuch.
• V prípade, že nabíjačka alebo lítiový akumulátor boli poškodené alebo nefungujú správne, obráťte sa na výrobcu alebo distribútora a nepoužívajte ich aby ste predišli nebezpečným situáciám.
• Pre úplne vybitý lítiový akumulátor je potrebné správne určiť podľa kapacity akumulátora dobu nabíjania. Ak po uplynutí určenej doby nabíjania stále na nabíjačke nesvieti zelené svetlo, okamžite odpojte nabíjačku od zdroja elektrickej energie.
• Akumulátor nikdy nenabíjajte dlhšie ako je to potrebné, zachováte tak dlhšie jeho životnosť
• V prípade že lítiový akumulátor dlhodobo nepoužívate odporúčame Vám ho aspoň raz za 6 mesiacov nabiť aby ste zabránili jeho úplnému vybitiu.
• Skladujte v chladnom a suchom prostredí pri izbovej teplote 15 až 35 ° C a vlhkosť prostredia 65%.

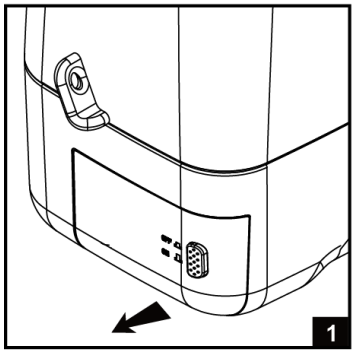
UPOZORNENIA

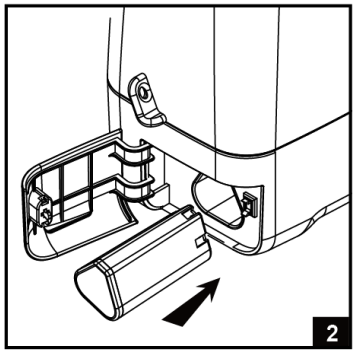
• Akumulátor je zakázané ponoriť do vody. Keď postrekovač nepoužívate umiestnite akumulátor na chladnom a suchom mieste.
• Neumiestňujte akumulátor v blízkosti tepelných zdrojov (napr. oheň, ohrievače atď.)
• Pri vkladaní akumulátora dbajte na správnu polaritu (+ -).
• Akumulátor nehádžte do ohňa ani nevyhadzujte horúce predmety smetnej nádoby v ktorej je akumulátor.
• Akumulátor neprepravujte ani neskladujte s kovmi.
• Dávajte pozor aby ste akumulátor neudreli ani s nim nehádžte.
• Nepoužívajte postrekovač v oblastiach so silným elektrostatickým a magnetickým poľom.

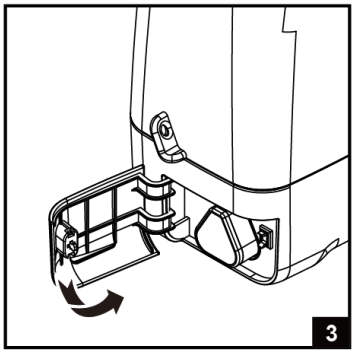


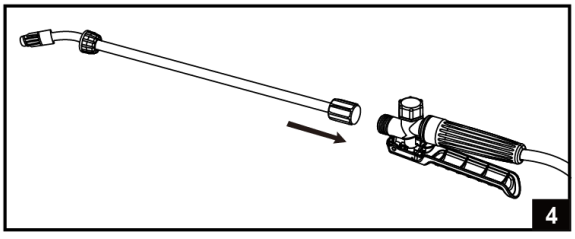

Off/on
PP tyč
Spúšť
C

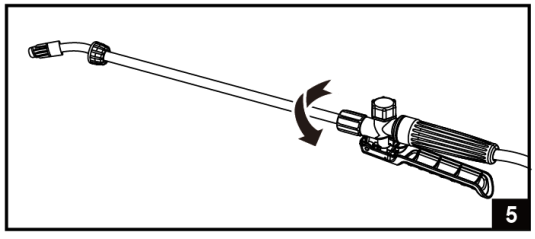

priame striekanie
rozprašovanie
Oceľová teleskopická tyč
D


1


2


3


4


5

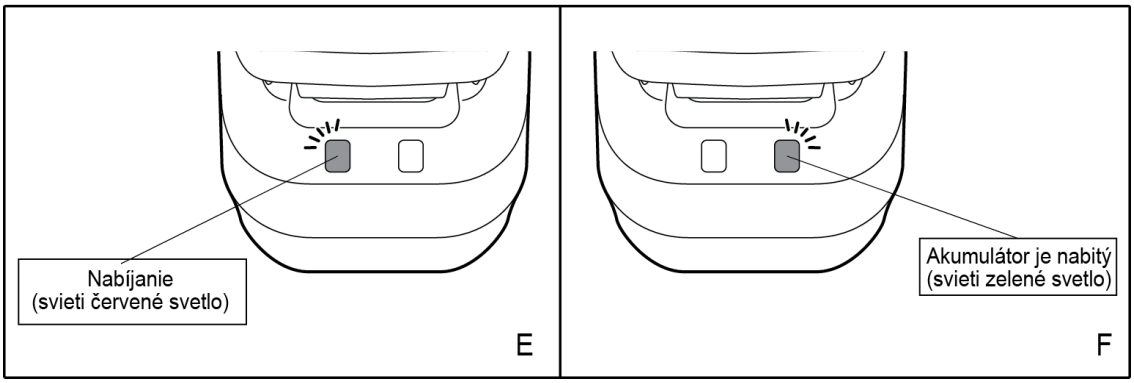
SK Slovenský

MONTÁŽ

1. Otvorte kryt priestoru pre akumulátor.
2. Vložte akumulátor do zariadenie.
3. Zatvorte kryt priestoru pre akumulátor.
4. Na zariadenie namontujte tyč.

AKO NABÍJAŤ AKUMULÁTOR

1. Vložte akumulátor do nabíjačky.
2. Pripojte nabíjačku k zdroju elektrickej energie.
3. Keď sa akumulátor nabíja na nabíjačke sa rozsvieti červene svetlo (E). Približne po 150 minútach červené svetlo zhasne a rozsvieti sa zelené svetlo (F), čo signalizuje plné nabitie akumulátora.
4. Vytiahnite akumulátor z nabíjačky a nabíjačku odpojte od elektrickej energie.



TECHNICKÉ PARAMETRE

		EJ80	EJ80S	EJ120S
OBJEM		8 l	8 l	12 l
NAPÄTIE		10,8 V		
PREVÁDZKOVÝ PRÚD		0,5 A	1,1 A	
TLAK		1,8 bar	3,6 bar	
KAPACITA AKUMULÁTORA		2500 mAh		
NEPRETRŽITÁ PREVÁDZKA		300 min	130 min	
DOBA NABÍJANIA		150 min		
NABÍJACÍ PRÚD		1,5 A		
PRIETOK	**PRIAME STRIEKANIE**	1 l/min	1,3 l/min	
	ROZPRAŠOVANIE	0,59 l/min	0,53 l/min	
HMOTNOSŤ		2,05 kg		2,55 kg

ÚDRŽBA


- Pred začatím akejkoľvek kontroly alebo údržby, zariadenie vypnite a vytiahnite akumulátor zo zariadenia.
- Akumulátorový postrekovač dôkladne vyčistite po každom použití. Ak nečistoty nemožno odstrániť, použite mäkkú handričku navlhčenú v mydlovej vode. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá ako je benzín, alkohol, čpavok a pod.! Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti výrobku.
- Pravidelne kontrolujte svoje zariadenie a keď zistíte, že niektoré súčiastky sú opotrebované alebo poškodené, preventívne ich kvôli vlastnej bezpečnosti vymeňte. Opotrebené či poškodené časti stroja sa môžu vymeniť iba v autorizovanom servise alebo ich výmenu zaistí predajca.
- Postarajte sa o to, aby boli použité originálne náhradné súčiastky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV		
PROBLÉM	**PRÍČINA**	**RIEŠENIE**
Zariadenie sa nezapne	1. Vybitý akumulátor	1. Nabité akumulátor
	2. Poškodený vypínač	2. Vymeňte vypínač za nový
Po stlačení spúšte zo zariadenia nevychádza postrek.	Zanesený filter	Otvorte uzáver nádoby. Zo zariadenia vyberte filter a vyčistite ho.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

UPOZORNENIE: OBSAH JE POD TLAKOM. ČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE PRED PRVÝM POUŽITÍM.

- Vždy noste ochranné oblečenie, rukavice a masku, keď postrekujete.
- Na udržanie nádoby mimo dosahu detí je potrebné prijať určité opatrenia.
- Ak postrekujete v mierne veterných podmienkach, vždy postrekujte s vetrom povievajúcim postrek v smere od Vás.
- Nesprejujte postrek na iné osoby alebo zvieratá.
- Uistite sa, že všetky súčasti sú neporušené a teplota tekutiny je pod 40°C pred každým použitím.
- Chemické postreky sú nebezpečné po ich požití alebo v priamom kontakte s pokožkou. V takomto prípade sa riaďte bezpečnostnými pokynmi dodávateľa postreku, ihneď kontaktujte centrum poskytovania informácií o jedoch alebo lekára.
- Pred plnením, servisom alebo skladovaním vždy uvoľnite tlak.
- Nenechávajte postrekovač (plný, prázdny alebo tlakovaný) bez dozoru na priamom slnku.



NOSTE OCHRANNÉ OBLEČENIE



NOSTE OCHRANNÉ OKULIARE



NOSTE PRACOVNÉ RUKAVICE



NOSTE DÝCHACIU MASKU