Stavební cylindrická vložka FAB 2 HOME

2 ★★☆☆

1600B0C30
dle EN 1303:2015

Patenty
EP3219882

POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující zvýšenou bezpečnost
- plotové branky, sklepní kóje, zahradní chatky

VÝHODY

- zvýšená úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patentem

POPIS VÝROBKU

- 5stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- zadní doraz – patentové technologie FP2

PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
  – matný nikl, označení „Nm“
  – leštěná mosaz jen pro rozměr 30+35 mm

- oboustranná cylindrická vložka :
  – označení FAB 2H.00
  – rozměr od 30+30 mm, až do 50+50 mm
  – rozměry odstupňované po 5 mm

- knoflíková cylindrická vložka:
  – označení FAB 2H.02
  – rozměr od 30+35 mm
  – standardně osazený kovový oválný knoflík průměr 30 mm
  – rozměry odstupňované po 5 mm

- jednostranná cylindrická vložka:
  – označení FAB 2H.01
  – rozměr od 30+10 mm

KLÍČE

- standardně dodávány 3 prodloužené ocelové klíče
- mosazný polotovar FAB 2 Home, FAB 2
- patentově chráněná technologie zadního dorazu FP2
- distribuce volná



Klíč FAB 2 Home, FAB 2

Stavební cylindrická vložka
FAB 2 HOME







Oboustranná cylindrická vložka



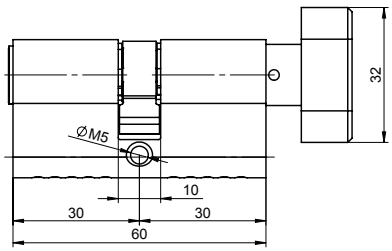



Oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem







Jednostranná cylindrická vložka